DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional Systém pojízdného lešení

Systém pojízdného lešení pro profesionální nasazení s rychlou a bezpečnou montáží podle technických požadavků evropské normy DIN EN 1004-1 pro pojízdné pracovní plošiny. Pojízdná lešení STABILO mají atest a certifikaci TÜV Süd

Certificate EN 1004 Norm

Rozmanitost variant pojízdného lešení STABILO umožňuje bezproblémově zohlednit zvláštní požadavky na staveništi.

Modulární systém nabízí na výběr:

+ Pracovní výšky do 14,50 m

+ 2 šířky pole lešení: 0,75 m a 1,50 m

+ 2 délky pole: 2,00 m a 2,50 m

Pojízdná lešení STABILO® vyrobená z aluminia se vyznačují především příjemnou manipulací a nízkou přepravní hmotností.

Systémy pojízdných lešení s rychloupínacím blokovacím systémem

Patentovaný uzamykací systém umožňuje rychlé a snadné nasazení a sejmutí např. úhlopříčné výztuhy jednou osobou – **bez použití nářadí.** Tvarové zablokování má za následek mimořádně vysokou celkovou stabilitu lešení. Další výhodou tvarových spojení je, že ani po jednoduchém zaháknutí již není možné neúmyslné zvednutí. Jednotná zablokování u podkladů a úhlopříčných výztuh výrazně zjednodušuje montáž.

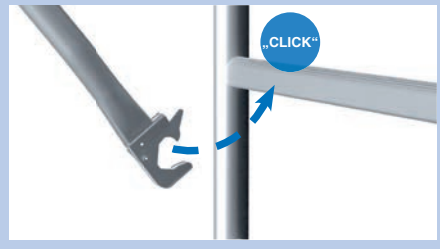

Délky polí a šířky polí lešení

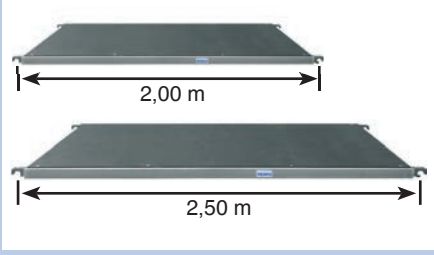

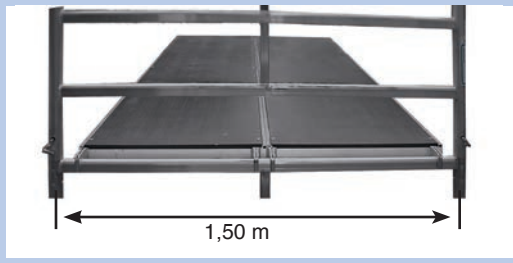

V systému pojízdných lešení STABILO jsou 3 různé délky polí (2,00 m, 2,50 m a 3,00 m). Díky tomu je řada pojízdných lešení vhodná pro všechny aplikace. Řada STABILO 100, 500, 1000 a 5000 má délky polí až 3,00 m. Řady 10 a 50 mají délky polí až 2,50 m

Systém pojízdných lešení STABILO je vyráběn ve 2 různých šířkách. STABILO řady 10, 100 a 1000 mají šířku pole lešení 0,75 m. STABILO řady 50, 500 a 5000 mají šířku pole lešení 1,50 m.

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

Rozdíly mezi parametry pojízdných lešení

STABILO® Professional

		Délka pole lešenín	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výložná ramena	Výstup přes
STABILO® Skládací lešení Strana 161		2,00 m	0,75 m	3,00 m	Ø 125 mm	–	–	–
STABILO® 10 Strana 162		2,00 m 2,50 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	2 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 7,40 m 4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 9,40 m	Svislý rám
STABILO® 50 Strana 164		2,00 m 2,50 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 6,40 m	Svislý rám
STABILO® 100 Strana 166		2,00 m 2,50 m	0,75 m	12,50 m 14,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	2 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 7,40 m 4 Výložná ramena (v rozsahu dodáv-ky) ab AH: 9,40 m	Svislý rám
STABILO® 500 Strana 168		2,00 m 2,50 m	1,50 m	12,50 m 14,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	4 Výložná ramena (v rozsahu dodáv-ky) ab AH:8,40 m	Svislý rám
STABILO® 1000 Strana 170		2,00 m 2,50 m	0,75 m	12,30 m 14,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Svislý rám
STABILO® 5000 Strana 172		2,00 m 2,50 m	1,50 m	12,30 m 14,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Svislý rám
STABILO® 5500 Strana 174		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Schůdky

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional Přehled nových výhod:

45 % rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

Při průchodu podlážkou je vždy již k dispozici zábradlí.



6 bodové upevnění zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.

Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí nejširší užitkovou plochu podlážky na trhu.

Plynulé teleskopické otočné nohy na výložnících (do 230 mm) poskytují bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu.

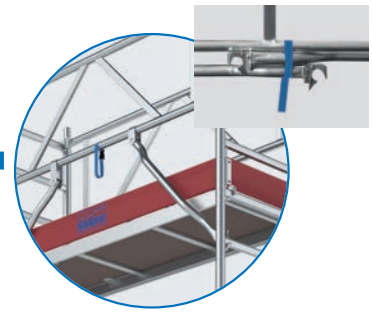

Inovativní zábradelní rámy GuardMatic-System® zajišťují jednoduchou a bezpečnou montáž díky kompletní integraci úhlopříčných výztuh, které lze při přepravě a skladování prostorově úsporně upevnit.



Počet podlážek roste zároveň s pracovní výškou, takže je zajištěna maximální vzdálenost podlážky 2 m



Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž.

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional

Pojízdné lešení řady 100

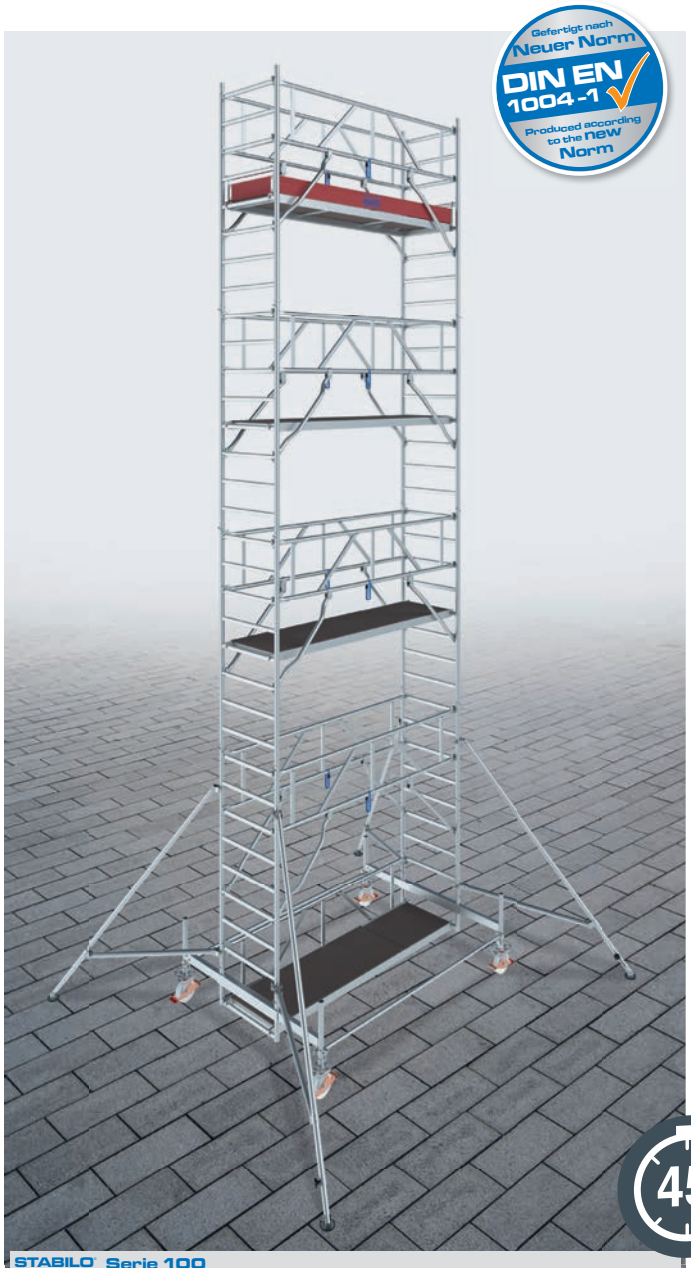

Profesionální aluminiové pojízdné lešení s lehkou aluminiovou teleskopickou traverzou.

+ Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
+ Univerzální aluminiové pojízdné lešení pro práce do pracovní výšky 14,50 m (u délky pole lešení 2,00 m až 12,50 m)
+ Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlážky. Při procházení podlážkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
+ Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo
+ 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž
+ Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitkovou plochu na podlážce a nijak nepřekáží
+ Maximální vzdálenost podlážky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
+ Lešení lze plynule napolohovat na pojezdový nosník
+ Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 200 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 300–580 mm)
+ Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm)
+ poskytují od pracovní výšky 7,50 m bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
+ Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
+ Šířka pole lešení: 0,75 m

45 % **rychlejší montáž!**
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO® Professional **Serie 100**

Délka pole lešenín	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes
2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	Svislý rám
2,50 m		14,50 m			

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m



	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Podlaha max.		m	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	2,35 x 2,05	3,85 x 3,35	3,85 x 3,35	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Hmotnost		kg	121,0	155,0	162,0	209,0	216,5	263,0	270,5	304,5	312,0
Obj. číslo			**773012**	**773029**	**773036**	**773043**	**773050**	**773067**	**773074**	**773081**	**773098**

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 0,75 m



	A až cca	m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
	B cca	m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	C cca	m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Podlaha max.		m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35	4,35 x 3,35
Hmotnost		kg	132,0	170,0	178,5	229,0	237,5	288,0	297,0	334,5	343,0	381,0	389,5
Obj. číslo			**774019**	**774026**	**774033**	**774040**	**774057**	**774064**	**774071**	**774088**	**774095**	**774101**	**774118**

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

Pracovní výška: 4,50 m
Výška pracovní podlahy: 2,50 m
Výška lešení: 3,60 m

Pracovní výška: 5,50 m
Výška pracovní podlahy: 3,50 m
Výška lešení: 4,60 m

Pracovní výška: 6,50 m
Výška pracovní podlahy: 4,50 m
Výška lešení: 5,60 m



Pracovní výška: 7,50 m
Výška pracovní podlahy: 5,50 m
Výška lešení: 6,60 m



Pracovní výška: 8,50 m
Výška pracovní podlahy: 6,50 m
Výška lešení: 7,60 m



Pracovní výška: 9,50 m
Výška pracovní podlahy: 7,50 m
Výška lešení: 8,60 m



Pracovní výška: 10,50 m
Výška pracovní podlahy: 8,50 m
Výška lešení: 9,60 m

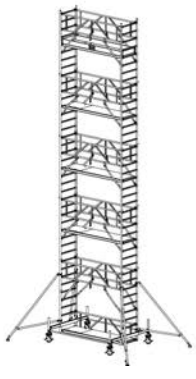

Pracovní výška: 11,50 m
Výška pracovní podlahy: 9,50 m
Výška lešení: 10,60 m

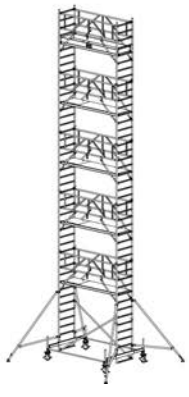

Pracovní výška: 12,50 m
Výška pracovní podlahy: 10,50 m
Výška lešení: 11,60 m

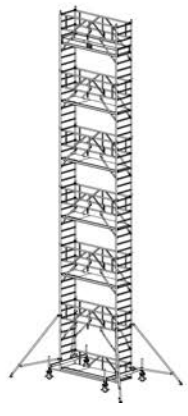

Pracovní výška: 13,50 m
Výška pracovní podlahy: 11,50 m
Výška lešení: 12,60 m

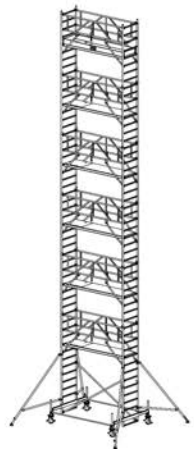

Pracovní výška: 14,50 m
Výška pracovní podlahy: 12,50 m
Výška lešení: 13,60 m

												Pouze pro délku podlážky 2,50 m	
Pracovní výška m	**Délka pole lešení 2,00 m**	**Délka pole lešení 2,50 m**	**4,50 m**	**5,50 m**	**6,50 m**	**7,50 m**	**8,50 m**	**9,50 m**	**10,50 m**	**11,50 m**	**12,50 m**	**13,50 m**	**14,50 m**
Výška pracovní podlahy m			**2,50 m**	**3,50 m**	**4,50 m**	**5,50 m**	**6,50 m**	**7,50 m**	**8,50 m**	**9,50 m**	**10,50 m**	**11,50 m**	**12,50 m**
Výška lešení m			**3,60 m**	**4,60 m**	**5,60 m**	**6,60 m**	**7,60 m**	**8,60 m**	**9,60 m**	**10,60 m**	**11,60 m**	**12,60 m**	**13,60 m**
Označení	**Obj. číslo**	**Obj. číslo**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**	**Kus**
Svislý rám 2 m	**705167**	**705167**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1 m	**705174**	**705174**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	**701213**	**701220**	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Úhlopříčná výztuha	**702852**	**702845**	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní rám	**702517**	**702500**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	**702579**	**702586**	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Základní nosník	**704085**	**704078**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teleskopický pojezdový nosník	**704207**	**704207**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	**702760**	**702760**	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	**703743**	**703743**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	**703712**	**703729**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdové kolo Ø 200 mm výškově stavitelné	**704108**	**704108**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kolíková pojistka	**704405**	**704405**	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvící sada1,2 m	**Kotvící sada1,5 m**	**Hmotnost**	**VR Pouzdro redukce**	**Pomocný stupeň**
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 0,3 kg	Hmotnost 2,0 kg
Obj. číslo 910059	**Obj. číslo 910066**	**Obj. číslo 704306**	**Obj. číslo 704160**	**Obj. číslo 703972**

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional

Systémové díly pojízdného lešení

Svislý rám (aluminium)

+ Ø 48 mm
+ Použití u řad 10, 100, 1000

Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167

Svislý rám (aluminium)

+ Ø 48 mm
+ Použití u řad 50, 500, 5000, 5500

Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181

Podlážka (Al/dřevo)

+ Aluminiový rám s voděodolnou sítotiskovou deskou z fenolové pryskyřice
+ Protiskluzová pracovní plocha
+ Stohovatelná



Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275

Podlážka s průlezem (Al/dřevo)

+ Aluminiový rám s voděodolnou sítotiskovou deskou z fenolové pryskyřice
+ Protiskluzová pracovní plocha
+ Stohovatelná

Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237

Podlážka s velkým průlezem (Al/dřevo)

+ Pro pojízdné lešení řady 5500
+ Aluminiový rám s voděodolnou sítotiskovou deskou z fenolové pryskyřice
+ Protiskluzová pracovní plocha
+ Stohovatelná



Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	13,5	701282

Schůdky (aluminium)

+ K použití v pojízdném lešení se schůdky řady 5500

Hmotnost kg	Obj. číslo
22,6	705594

21

Podélná okopová zarážka (dřevo)

+ Boční ochrana

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736

Příčná okopová zarážka (dřevo)

+ Boční ochrana pro čelní stranu

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional

Pojízdné lešení – systémové části

Výložné rameno (aluminium)

+ Ke stabilizaci pojízdného lešení
+ Teleskopické, tím lze vyrovnat půdní nerovnosti
+ Použitelné i pro systémy ProTec
+ S integrovanou pryžovou podložkou

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,65	8,0	702760

Pojezdové kolo výškově stavitelné

+ Ø 200 mm
+ Výškově stavitelné
+ Rozsah nastavení: 300 – 570 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
6,5	704108

Závaží

+ K zatížení pojezdového nosníku a stabilizátoru

Rozměry	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306

Pojezdové kolo pogumované

+ Vhodné pro citlivé podlahy
+ Ø 200 mm
+ Výškově přestavitelné
+ Rozsah nastavení: 300 – 580 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
6,5	704184

Držák zátěže

+ K umístění na svislý rám jako dodatečné uchycení závaží
+ Na jeden držák zátěže mohou být nasunuty max. dvě závaží



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,26	1,0	704191

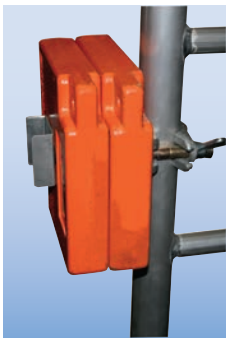

Pojezdové kolo

+ Ø 150 mm
+ Výškově stavitelné
+ Rozsah nastavení: 220–335 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
3,5	914118

Držák zátěže

+ K uchycení závaží na výložném ramenu (6 ks)
+ Pro řady 1000 a 5000

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,32	1,0	704146

Pojezdové kolo pogumované

+ Vhodné pro citlivé podlahy
+ Ø 150 mm
+ Výškově stavitelné
+ Rozsah nastavení: 220–335 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
3,5	914330

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional

Pojízdné lešení – systémové části

Úhlopříčná výztuha (aluminium)

+ S patentovaným spojovacím hákem.
+ Ke svislému vyztužení

Pro řadu 10, 50, 100, 500, 1000, 5000			
Délka pole m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869

Pro řadu 5500			
Délka m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	2,73	2,1	702814



Zábradelní tyč (aluminium)

+ K vodorovnému vyztužení řady 10 a 50

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Základová výztuha (ocel)

+ K vodorovnému vyztužení řady 100 a 500

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Základová výztuha (ocel)

+ K vodorovnému vyztužení řady 10 a 50

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System®

+ Kombinace skládající se ze zábradlí, kolenní lišty a úhlopříčné výztuhy
+ Jednoduchá a bezpečná montáž lešení díky upevnění před zavěšením další vyšší podlážky
+ Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám pro úsporu místa složit a upevnit pomocí pásu

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,8	702579
2,50	7,4	702586

Zábradelní rám (aluminium)

+ Jako dvoudílná boční ochrana
+ Racionální umístění a zvýšení stability

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531

21

Pomocný stupeň (aluminium)

+ Ke zmenšení rozměru výstupu
+ Pro řady 1000, 5000 a 5500

Šířka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,45	2,0	703972

Pojezdový nosník (ocel)

+ Stabilní pozinkovaný ocelový příčník

	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
Pro řadu 10	1,67	6,5	914071
Pro řadu 50	1,90	9,5	704177

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional

Pojízdné lešení – systémové části

Teleskopický nosník (aluminium)

+ S integrovaným posuvným prvkem 0,75 m
+ Pro řadu 100

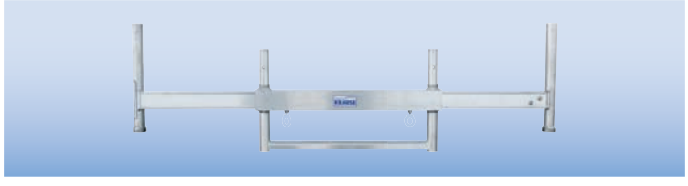

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,90	10,0	704207

Posuvná část (aluminium)

+ Posuvný prvek 0,75 m

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	3,5	703927

Teleskopický nosník (aluminium)

+ S integrovaným posuvným prvkem 1,50 m
+ Pro řadu 500

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,90	13,0	704214

Posuvná část (aluminium)

+ Posuvný prvek 1,50 m

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	6,5	703934

Patka

+ Pro řadu 10 a 50

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,6	914026

Pouzdro patky

+ K přesnému nastavení pojezdových kol Ø 200 mm ve svislém rámu bez pojezdového příčníku



Hmotnost kg	Obj. číslo
0,3	704160

Odkládací miska na nářadí závěsná

+ Závěsná na všechny svislé rámy KRAUSE pojízdného lešení řady ClimTec, ProTeca STABILO
+ Rozměry: 500 x 300 x 100 mm
+ Zatížitelnost do max. 10 kg

Více informací najdete na str. 90.

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,7	210869

Kapsa na dokumenty a identifikační list

+ Pro identifikaci lešení a návod na montáž a použití

Výrobek	Obj. číslo
Kapsa na dokumenty	202338
Identifikační list (25 ks)	202345

DS, spol. s r.o.
Slovinská 36, 612 Brno
IČO: 47915226
DIČ: CZ47915226

Tel.: +420 543 420 924
Mobil: +420 602 252 350, +420 602 755 597
E-mail: dssro@dssro.cz
Web: www.dssro.cz

STABILO® Professional

Pojízdné lešení – systémové části

Sada s kotevní trubkou 1,20 m (ocel)

+ Skládá se z kotevních trubek a 2 normálních spojek

Upozornění:

Při použití kotevní sady (min. 2 ks) se musí použít předepsané protizávaží i stabilizátory. Dodržujte návod k montáži a použití.

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,20	6,9	910059

Sada s kotevní trubkou 1,50 m (ocel)

+ Skládá se z kotevních trubek a 2 normálních spojek

Upozornění:

Při použití kotevní sady (min. 2 ks) se musí použít předepsané protizávaží i stabilizátory. Dodržujte návod k montáži a použití.

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	8,4	910066

Šroub s hákovou hlavou

+ M 14 pro všechny konstrukční prvky, ve kterých se používá spojka lešení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,09	708205

Spojovací matice

+ M 14, klíč 22, pro všechny konstrukční prvky, ve kterých se používá spojka lešení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,04	708212

Šroub s oky

+ Ø 12 mm
+ K ukotvení lešení na únosném podkladu

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113

Kolíková pojistka

+ K zajištění svislého rámu proti zdvižení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,1	704405

21

Normální spojka

+ Tuhá 90°, klíč 22 pro Ø 48,3 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,2	708007

Otočná spojka

+ Otočná 90°, klíč 22 pro Ø 48,3 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,2	708014