

STABILO® Systém pojízdného lešení

Systém pojízdného lešení pro profesionální nasazení s rychlou a bezpečnou montáží podle technických požadavků evropské normy DIN EN 1004-1 pro pojízdné pracovní plošiny. Pojízdná lešení STABILO mají atest a certifikaci TÜV Süd



Rozmanitost variant pojízdného lešení STABILO umožňuje bezproblémově zohlednit zvláštní požadavky na staveništi.

Modulární systém nabízí na výběr:

- + Pracovní výšky do 14,50 m
- + 2 šířky pole lešení: 0,75 m a 1,50 m
- + 2 délky pole: 2,00 m a 2,50 m



Pojízdná lešení STABILO® vyrobená z aluminia se vyznačují především příjemnou manipulací a nízkou přepravní hmotností.

Systémy pojízdných lešení s rychloupínacím blokovacím systémem

Patentovaný uzamykací systém umožňuje rychlé a snadné nasazení a sejmутí např. úhlopříčné výztuhy jednou osobou – **bez použití nářadí**. Tvarové zablokování má za následek mimořádně vysokou celkovou stabilitu lešení. Další výhodou tvarových spojení je, že ani po jednoduchém zaháknutí již není možné neúmyslné zvednutí. Jednotná zablokování u podkladů a úhlopříčných výztuh výrazně zjednodušuje montáž.



Délky polí a šířky polí lešení

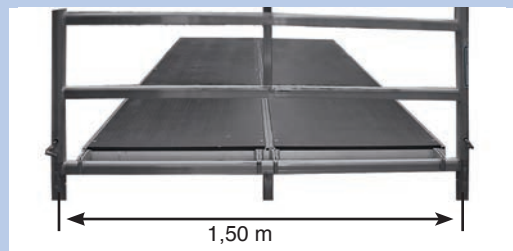
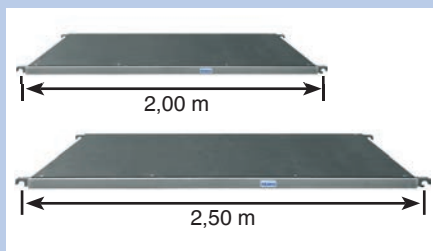


V systému pojízdných lešení STABILO jsou 3 různé délky polí (2,00 m, 2,50 m a 3,00 m). Díky tomu je řada pojízdných lešení vhodná pro všechny aplikace. Řada STABILO 100, 500, 1000 a 5000 má délky polí až 3,00 m. Řady 10 a 50 mají délky polí až 2,50 m

Systém pojízdných lešení STABILO je vyráběn ve 2 různých šířkách. STABILO řady 10, 100 a 1000 mají šířku pole lešení 0,75 m. STABILO řady 50, 500 a 5000 mají šířku pole lešení 1,50 m.

Rozdíly mezi parametry pojízdných lešení

STABILO®
Professional

		Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výložná ramena	Výstup přes
STABILO® Skládací lešení Strana 161		2,00 m	0,75 m	3,00 m	Ø 125 mm	–	–	–
STABILO® 10 Strana 162		2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	2 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 7,40 m	Svislý rám
		2,50 m					4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 9,40 m	
STABILO® 50 Strana 164		2,00 m	1,50 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 6,40 m	Svislý rám
		2,50 m						
STABILO® 100 Strana 166		2,00 m	0,75 m	12,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	2 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 7,40 m	Svislý rám
		2,50 m		14,50 m			4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 9,40 m	
STABILO® 500 Strana 168		2,00 m	1,50 m	12,50 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	Aluminium	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky) ab AH: 8,40 m	Svislý rám
		2,50 m		14,50 m				
STABILO® 1000 Strana 170		2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Svislý rám
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5000 Strana 172		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Svislý rám
		2,50 m		14,30 m				
STABILO® 5500 Strana 174		2,00 m	1,50 m	12,30 m	Ø 200 mm Výškově stavitelné	–	4 Výložná ramena (v rozsahu dodávky)	Schůdky


STABILO[®] Professional

Přehled nových výhod:


45 % rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem




Při průchodu podlážkou je vždy již k dispozici zábradlí.

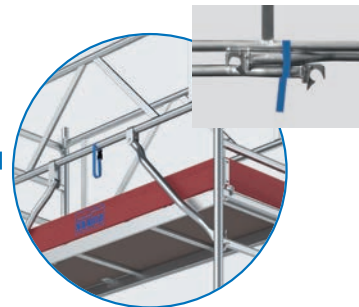

Inovativní zábradelní rámy GuardMatic-System[®] zajišťují jednoduchou a bezpečnou montáž díky kompletní integraci úhlopříčných výztuh, které lze při přepravě a skladování prostorově úsporně upevnit.




6 bodové upevnění zajišťuje maximální stabilitu ve výšce.



Počet podlažek roste zároveň s pracovní výškou, takže je zajištěna maximální vzdálenost podlažky 2 m




Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí nejširší užitkovou plochu podlažky na trhu.



Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž a demontáž.



Plynulé teleskopické otočné nohy na výložnicích (do 230 mm) poskytují bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu.

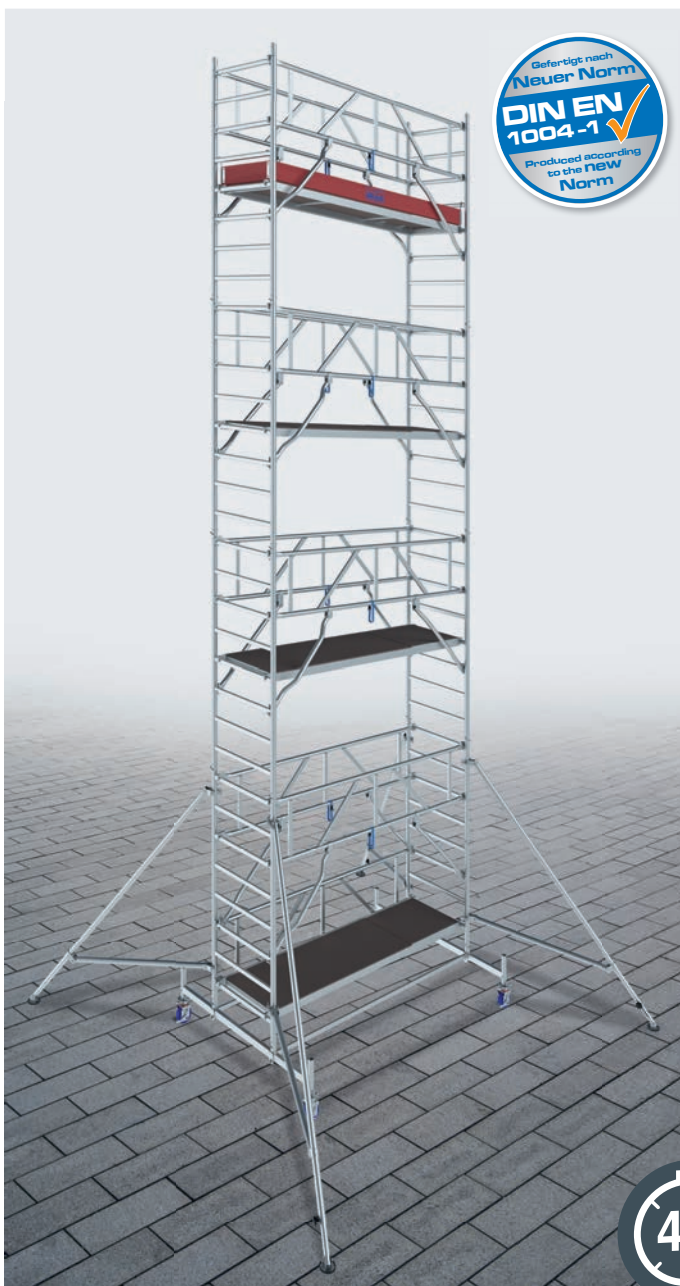

STABILO®
Professional

Pojízdné lešení řady 10

Profesionální aluminiové pojízdné lešení pro rychlou a bezpečnou montáž.

- + Certifikace TÜV, zatížitelnost 200 kg/m² (skupina lešení 3) dle DIN EN 1004-1
- + Pracovní výška do 14,40 m
- + Bezpečná montáž je zajištěna upevněním zábradelního rámu se GuardMatic-System® před zavěšením další vyšší podlažky. Při procházení podlažkou je k dispozici kompletní zábradlí, a tím jištění proti pádu.
- + Integrace úhlopříčných výztuh do GuardMatic-System® zajišťuje snadnou a bezpečnou montáž. Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám složit a ušetřit tak místo.
- + 6 bodové upevnění GuardMatic-System® zajišťuje maximální stabilitu ve výšce. Jedinečný samojistící uzamykací systém KRAUSE s tvarovým spojením umožňuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou montáž
- + a demontáž
- + Inovativní tvar úhlopříčných výztuh nabízí maximální užitek plochu na podlažce a nijak nepřekáží
- + Maximální vzdálenost podlažky 2 m pro komfortní a bezpečnou montáž bez pomocných prostředků
- + Stabiliční ocelové pojezdové nosníky zajišťují bezpečné stání (od pracovní výšky 4,40 m)
- + Výškově stavitelná pojezdová kola (Ø 150 mm) díky integrovanému závitu břemena zabezpečují i použití na nerovném terénu (plynulý rozsah nastavení: 220–335 mm)
- + Snadná montáž výložných ramen s plynulou teleskopickou otočnou patkou (rozsah nastavení až 230 mm) poskytují od pracovní výšky 7,40 m bezpečnou oporu a stabilitu na jakémkoli podkladu pro velké výšky
- + Délka pole: 2,00 m a 2,50 m
- + Šířka pole lešení: 0,75 m

45 % rychlejší montáž!
Doba montáže kratší asi o 45 % než se starým systémem

STABILO Serie 10						
Délka pole lešení	Šířka pole lešení	max. Pracovní výška	Pojezdová kola	Pojezdový nosník	Výstup přes	
2,00 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm Výškově stavitelné	Ocel	Svislý rám	
2,50 m						

Délka pole lešení: 2,00 m – Šířka pole lešení: 0,75 m

	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Podlaha max.	m	2,20 x 0,90	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	2,20 x 1,75	3,85 x 3,20	3,85 x 3,20	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Hmotnost		kg	49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Obj. číslo			771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Délka pole lešení: 2,50 m – Šířka pole lešení: 0,75 m


	A až cca	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B cca	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C cca	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
	Podlaha max.	m	2,70 x 0,90	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	2,70 x 1,75	4,35 x 3,20	4,35 x 3,20	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85	4,35 x 3,85
Hmotnost		kg	54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Obj. číslo			772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121



Pracovní výška: 3,00 m
Výška pracovní podlahy: 1,00 m
Výška lešení: 2,30 m



Pracovní výška: 4,40 m
Výška pracovní podlahy: 2,40 m
Výška lešení: 3,50 m



Pracovní výška: 5,40 m
Výška pracovní podlahy: 3,40 m
Výška lešení: 4,50 m




Pracovní výška: 6,40 m
Výška pracovní podlahy: 4,40 m
Výška lešení: 5,50 m




Pracovní výška: 7,40 m
Výška pracovní podlahy: 5,40 m
Výška lešení: 6,50 m




Pracovní výška: 8,40 m
Výška pracovní podlahy: 6,40 m
Výška lešení: 7,50 m




Pracovní výška: 9,40 m
Výška pracovní podlahy: 7,40 m
Výška lešení: 8,50 m




Pracovní výška: 10,40 m
Výška pracovní podlahy: 8,40 m
Výška lešení: 9,50 m




Pracovní výška: 11,40 m
Výška pracovní podlahy: 9,40 m
Výška lešení: 10,50 m

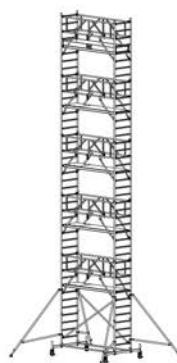

Pracovní výška: 12,40 m
Výška pracovní podlahy: 10,40 m
Výška lešení: 11,50 m

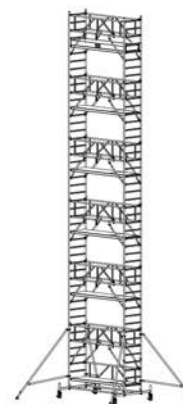

Pracovní výška: 13,40 m
Výška pracovní podlahy: 11,40 m
Výška lešení: 12,50 m

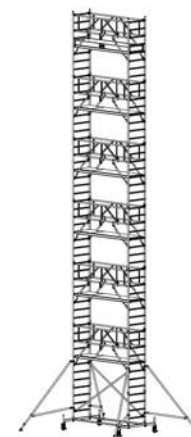

Pracovní výška: 14,40 m
Výška pracovní podlahy: 12,40 m
Výška lešení: 13,50 m

Pracovní výška m	Délka pole lešení 2,00 m	Délka pole lešení 2,50 m	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Výška pracovní podlahy m			1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Výška lešení m			2,30 m	3,50 m	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,50 m	9,50 m	10,50 m	11,50 m	12,50 m	13,50 m
Označení	Obj. číslo	Obj. číslo	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus	Kus
Svislý rám 2,00	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Svislý rám 1,00	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podlážka s otvorem	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Zábradelní rám	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Úhlopříčná výztuha	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Zábradelní tyč	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní nosník	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový nosník	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Výložná ramena	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Příčná okopová zarážka	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podélná okopová zarážka	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Patka	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojezdová kola výškově nastavitelná Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kolíková pojistka	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Příslušenství				
Kotvicí sada 1,2 m	Kotvicí sada 1,5 m	Hmotnost	Pojezdové kolo výškově nastavitelné Ø 150 mm	Sada pojezdových kol Ø 150 mm pogumované
Hmotnost 6,9 kg	Hmotnost 8,4 kg	Hmotnost 10,0 kg	Hmotnost 3,8 kg	Hmotnost 3,8 kg
Obj. číslo 910059	Obj. číslo 910066	Obj. číslo 704306	Obj. číslo 914118	Obj. číslo 914330

Systemové díly pojízdného lešení

Svislý rám (aluminium)

+ Ø 48 mm

+ Použití u řad 10, 100, 1000

Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Svislý rám (aluminium)

+ Ø 48 mm

+ Použití u řad 50, 500, 5000, 5500

Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Podlážka (Al/dřevo)


+ Aluminiumový rám s voděodolnou sítotiskovou

deskou z fenolové pryskyřice

+ Protiskluzová pracovní plocha

+ Stohovatelná

Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Podlážka s průřezem (Al/dřevo)

+ Aluminiumový rám s voděodolnou sítotiskovou

deskou z fenolové pryskyřice

+ Protiskluzová pracovní plocha

+ Stohovatelná

Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Podlážka s velkým průřezem (Al/dřevo)

+ Pro pojízdné lešení řady 5500


+ Aluminiumový rám s voděodolnou sítotiskovou

deskou z fenolové pryskyřice

+ Protiskluzová pracovní plocha

+ Stohovatelná

Délka m	Šířka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,63	0,08	13,5	701282



Schůdky (aluminium)

+ K použití v pojízdném lešení se schůdky řady 5500

Hmotnost kg	Obj. číslo
22,6	705594



Podélná okopová zarážka (dřevo)

+ Boční ochrana


Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Příčná okopová zarážka (dřevo)

+ Boční ochrana pro čelní stranu

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750



STABILO[®] Professional

Pojízdné lešení - systémové části

Výložné rameno (aluminium)

- + Ke stabilizaci pojízdného lešení
- + Teleskopické, tím lze vyrovnat půdní nerovnosti
- + Použitelné i pro systémy ProTec
- + S integrovanou pryžovou podložkou

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,65	8,0	702760



Pojezdové kolo výškově stavitelné

- + Ø 200 mm
- + Výškově stavitelné
- + Rozsah nastavení: 300–570 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
6,5	704108



Závaží

- + K zatížení pojízdného nosníku a stabilizátoru

Rozměry	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Pojezdové kolo pogumované

- + Vhodné pro citlivé podlahy
- + Ø 200 mm
- + Výškově přestavitelné
- + Rozsah nastavení: 300–580 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
6,5	704184




Držák zátěže

- + K umístění na svislý rám jako dodatečné uchycení závaží
- + Na jeden držák zátěže mohou být nasunuty max. dvě závaží



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,26	1,0	704191



Pojezdové kolo

- + Ø 150 mm
- + Výškově stavitelné
- + Rozsah nastavení: 220–335 mm


Hmotnost kg	Obj. číslo
3,5	914118



Držák zátěže

- + K uchycení závaží na výložném ramenu (6 ks)
- + Pro řady 1000 a 5000

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,32	1,0	704146



Pojezdové kolo pogumované

- + Vhodné pro citlivé podlahy
- + Ø 150 mm
- + Výškově stavitelné
- + Rozsah nastavení: 220–335 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
3,5	914330



STABILO[®] Professional


Pojízdné lešení - systémové části

Úhlopříčná výztuha (aluminium)

- + S patentovaným spojovacím hákem.
- + Ke svislému vyztužení

Pro řadu 10, 50, 100, 500, 1000, 5000			
Délka pole m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869

Pro řadu 5500			
Délka m	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	2,73	2,1	702814



Zábradelní tyč (aluminium)

- + K vodorovnému vyztužení řady 10 a 50


Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Základová výztuha (ocel)

- + K vodorovnému vyztužení řady 100 a 500

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Základová výztuha (ocel)

- + K vodorovnému vyztužení řady 10 a 50

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



GuardMatic-System[®]

- + Kombinace skládající se ze zábradlí, kolenní lišty a úhlopříčné výztuhy
- + Jednoduchá a bezpečná montáž lešení díky upevnění před zavěšením další vyšší podlažky
- + Pro přepravu nebo skladování lze zábradelní rám pro úsporu místa složit a upevnit pomocí pásu


Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	5,8	702579
2,50	7,4	702586



Zábradelní rám (aluminium)

- + Jako dvoudílná boční ochrana
- + Racionální umístění a zvýšení stability

Délka m	Výška m	Hmotnost kg	Obj. číslo
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531



Pomocný stupeň (aluminium)

- + Ke zmenšení rozměru výstupu
- + Pro řady 1000, 5000 a 5500

Šířka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,45	2,0	703972



Pojezdový nosník (ocel)

- + Stabilní pozinkovaný ocelový příčník

	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
Pro řadu 10	1,67	6,5	914071
Pro řadu 50	1,90	9,5	704177




STABILO® Professional

Pojízdné lešení - systémové části

Teleskopický nosník (aluminium)


- + S integrovaným posuvným prvkem 0,75 m
- + Pro řadu 100

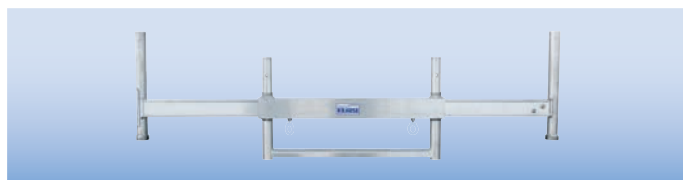

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,90	10,0	704207

Posuvná část (aluminium)

- + Posuvný prvek 0,75 m

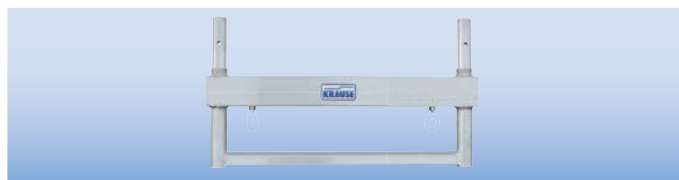

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,75	3,5	703927

Teleskopický nosník (aluminium)

- + S integrovaným posuvným prvkem 1,50 m
- + Pro řadu 500



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,90	13,0	704214

Posuvná část (aluminium)

- + Posuvný prvek 1,50 m



Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	6,5	703934

Patka

- + Pro řadu 10 a 50


Hmotnost kg	Obj. číslo
0,6	914026



Pouzdro patky

- + K přesnému nastavení pojezdových kol Ø 200 mm ve svislém rámu bez pojezdového příčnicku

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,3	704160



Odkládací miska na nářadí závěsná

- + Závěsná na všechny svislé rámy KRAUSE pojezdného lešení řady ClimTec, ProTeca STABILO
- + Rozměry: 500 x 300 x 100 mm
- + Zatížitelnost do max. 10 kg

i Více informací najdete na str. 90.

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,7	210869



Kapsa na dokumenty a identifikační list

- + Pro identifikaci lešení a návod na montáž a použití

Výrobek	Obj. číslo
Kapsa na dokumenty	202338
Identifikační list (25 ks)	202345



STABILO[®] Professional

Pojízdné lešení - systémové části

Sada s kotevní trubkou 1,20 m (ocel)

- + Skládá se z kotevních trubek a 2 normálních spojek

Upozornění:

Při použití kotevní sady (min. 2 ks) se musí použít předepsané protizávaží i stabilizátory. Dodržujte návod k montáži a použití.

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,20	6,9	910059




Sada s kotevní trubkou 1,50 m (ocel)

- + Skládá se z kotevních trubek a 2 normálních spojek

Upozornění:

Při použití kotevní sady (min. 2 ks) se musí použít předepsané protizávaží i stabilizátory. Dodržujte návod k montáži a použití.

Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
1,50	8,4	910066



Šroub s hákovou hlavou

- + M 14 pro všechny konstrukční prvky, ve kterých se používá spojka lešení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,09	708205



Spojovací matice

- + M 14, klíč 22, pro všechny konstrukční prvky, ve kterých se používá spojka lešení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,04	708212



Šroub s oky

- + Ø 12 mm
- + K ukotvení lešení na únosném podkladu


Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
0,17	0,18	708106
0,28	0,3	708113



Kolíková pojistka

- + K zajištění svislého rámu proti zdvižení

Hmotnost kg	Obj. číslo
0,1	704405



Normální spojka

- + Tuhá 90°, klíč 22 pro Ø 48,3 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,2	708007



Otočná spojka

- + Otočná 90°, klíč 22 pro Ø 48,3 mm

Hmotnost kg	Obj. číslo
1,2	708014

